


MINI-SPLIT R-22

EFICIENCIA STANDARD

1 a 2 T.R.

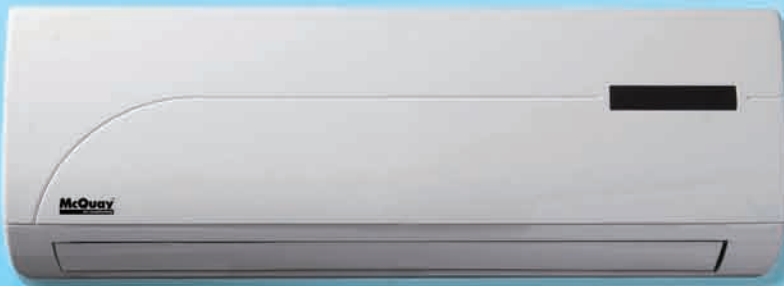

People and ideas you can trust.™

Líder Mundial en Aire Acondicionado

MINI-SPLIT R-22



EFICIENCIA STANDARD

1 a 2 T.R.

Características:

- Recubrimiento Gold Fin en aletado para mayor resistencia a la corrosión
- Control remoto inalámbrico
- Restablecimiento automático
- Filtro electrostático integrado
- Gabinete de acero galvanizado con pintura UV de alta resistencia a la intemperie
- El más bajo nivel de ruido
- Diseño elegante y moderno
- Disponible Sólo Frío y Heat Pump

Líder global en soluciones de climatización.

Daikin es reconocido en el mundo por su inigualable calidad y versatilidad en las soluciones HVAC que ofrece en el área residencial, comercial e industrial.

www.daikin.com.mx

Avanzada tecnología con grandes beneficios:

- Desempeño eficiente y silencioso
- Ingeniería de enfriamiento rápido
- Integración de filtros especiales para mejor calidad del aire

Mini-Split R-22, Eficiencia Standard 1 a 2 T.R.

Capacidad Nominal/Tipo			12000 BTU SOLO FRIO	12000 BTU HEAT PUMP	12000 BTU SOLO FRIO	12000 BTU HEAT PUMP
Modelo			MXS-102012-CCU116A MXS-102012-CWF116A	MXS-102012-HCU116A MXS-102012-HWF116A	MXS-102012-CCU216A MXS-102012-CWF216A	MXS-102012-HCU216A MXS-102012-HWF216A
Voltaje			115V/60Hz	115V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Enfriamiento	Capacidad de Enfriamiento	W	3200	3200	3200	3200
	EER	w/w	2.76	2.78	2.87	2.86
Calefacción	Capacidad de Calefacción	W		3200		3200
	COP	w/w		3.02		3.08
Evaporadora	Nivel de Sonido Interior dB	dB(A)	30-40	29-40	32-40	29-39
	Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	mm	800 x 280 x 190	800 x 280 x 190	800 x 280 x 190	800 x 280 x 190
	Peso	Kg	10/12	10/12	10/12	10/12
Condensadora	Nivel de Sonido Interior dB	dB(A)	54	54	54	54
	Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	mm	715 x 235 x 540	715 x 235 x 540	715 x 235 x 540	715 x 235 x 540
	Peso	Kg	28/33	28/33	28/33	28/33
	Tipo de Refrigerante/Peso	g	R22/670g	R22/730g	R22/780g	R22/800g



Capacidad Nominal/Tipo			18000 BTU SOLO FRIO	18000 BTU HEAT PUMP	24000 BTU SOLO FRIO	24000 BTU HEAT PUMP
Modelo			MXS-102018-CCU216A MXS-102018-CWF216A	MXS-102018-HCU216A MXS-102018-HWF216A	MXS-102024-CCU216A MXS-102024-CWF216A	MXS-102024-HCU216A MXS-102024-HWF216A
Voltaje			220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Enfriamiento	Capacidad de Enfriamiento	W	5100	5100	6700	6700
	EER	w/w	2.76	2.76	2.75	2.75
Calefacción	Capacidad de Calefacción	W		5200		6100
	COP	w/w		3.15		3.05
Evaporadora	Nivel de Sonido Interior dB	dB(A)	42-46	42-46	42-46	42-46
	Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	mm	900 x 292 x 215	900 x 292 x 215	900 x 292 x 215	900 x 292 x 215
	Peso	Kg	13/15	13/15	14/17.5	14/17.5
Condensadora	Nivel de Sonido Interior dB	dB(A)	54	55	54	54
	Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	mm	795 x 255 x 540	795 x 255 x 540	850 x 295 x 605	850 x 295 x 605
	Peso	Kg	34/38	36/40	40/45	42/49
	Tipo de Refrigerante/Peso	g	R22/1050g	R22/1400g	R22/1350g	R22/1500g

